


## RAIL 001

Riel de inyectores GLP/GNV

Форсуночная рейка RAIL-001 с инновационным поршнем.

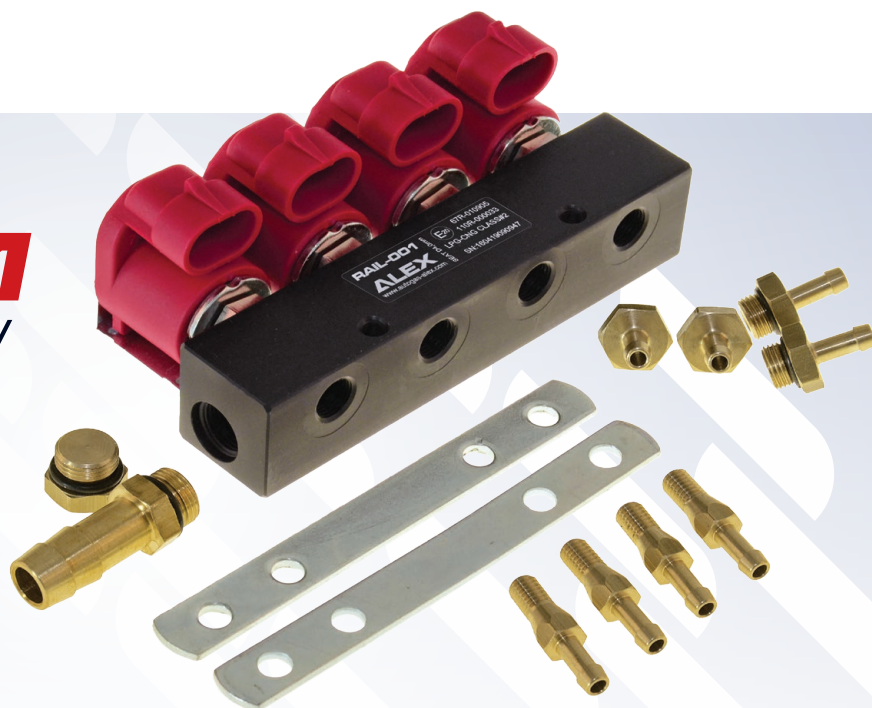

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Форсуночная рейка RAIL-001 с инновационным поршнем. Для достижения быстроты открытия и закрытия инжектора устройство оснащено 2-омными катушками. Модернизированная структура тела позволяет работать при

меньшей инерции, что увеличивает срок эксплуатации резиновых элементов устройства. Все используемые материалы отвечают самым строгим требованиям.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

		2 Ω	3 Ω
Максимальный расход при давлении 1,2 bar	[NI/min]	120 ±2	120 ±2
Диаметр штуцера	[mm]	max 3,0	max 3,0
Сопротивление катушки	[Ω]	2,0±4%	3,0±4%
Время открытия инжектора	[ms]	~ 2,4	~3,2
Время закрытия инжектора	[ms]	~2,2	~2,2
Мах амплитуда тока	[A]	4	4
Мах ток удержания	[A]	2	2
Номинальное рабочее давление	[bar]	0,2 ÷ 4,2	0,2 ÷ 4,2
Максимальное рабочее давление	[bar]	4,5	4,5
Рабочая температура	[°C]	-40 ÷ 120	-40 ÷ 120
Рабочее напряжение	[V DC]	6 ÷ 18	6 ÷ 18
Гарантия	[km]	50000	50000
Коннектор		SuperSeal	
Омологации		E20 67R-010905 ; E20 110R-000033	